THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND

www.GBRsoundlight.com

FOLLOW SPOT

FOLLOW 250

2 YEAR LIMITED WARRANTY

It's what you NEED!

Felicitaciones por la compra de equipos GBR !!

Para su seguridad y mayor rendimiento de los equipos, sugerimos leer detenidamente las siguientes instrucciones

MANUAL DEL USUARIO

FOLLOW 250

INDICE:

1 Introducción

2 Puntos importantes

3 Instalación

4 Como operar las funciones

5 Mantenimiento y limpieza

6.Datos técnicos

1. INTRODUCCION:

El seguidor FOLLOW 250 puede ser utilizado en modo DMX o control manual..

- 7 colores+ blanco
- Haz regulable
- Flash con control de velocidad
- Control via DMX-512 , 3 canales DMX
- Control Manual o modo master/slave (maestro/escalvo) (modo DMX)
- Control incorporado con Dislpay LCD
- Foco ajustable
- Lamp: 250W HSD o NSD
- Ventilación por fan

2. **PUNTOS IMPORTANTES**

- Lea detenidamente este manual antes de conectar el equipo
- Siempre desconecte el equipo de la electricidad y espere aprox 15 minutos para reemplazar la lámpara
- No usar este equipo expuesto al agua
- No obture el fan y su ventilación
- No instale el equipo nunca expuesto a altas temperaturas, radiaciones o cualquier factor que pueda producir altas temperaturas
- Desenchufe el equipo si no va a ser utilizado por un periodo largo
- Ante cualquier problema técnico diríjase al servicio técnico GBR autorizado en su país
- Temperatura ambiente máxima recomendada 40℃

2 INSTALACION:

2.1 Para la instalación del equipo recomendamos un gancho morsa tipo C CLAMP reforzado o un tripode, mueva el efecto para darle la posición deseada para mas apreciación del efecto

PRECAUCION: • Nunca monte el equipo cerca de objetos inflamables •

• Para la transmisión y control del equipo utilizar cable conforme a los standard de DMX (USITT DMX512/1990) Se deben interconectar los equipos en serie

3.2 Reemplazo de la lámpara

3.2.1 Desconecte totalmente el equipo y aguarde 15 minutos

3.2.2 Destape el compartimiento de la lámpara que se encuentra en la parte trasera del equipo.

3.2.3 Retire la lámpara existente

3.2.4 Coloque la nueva lámpara en el zócalo, verifique siempre que sea el mismo modelo que requiere el equipo

3.2.5 Coloque nuevamente la tapa , el equipo esta listo para utilizarse!!

4. COMO OPERAR:

El follow 250 posee un control incorporado con display LCD:

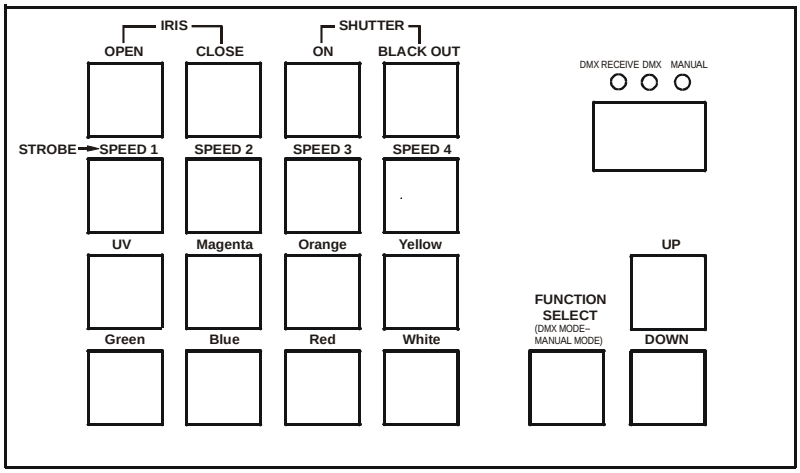

1. Presione el botón "**FUNCTION SELECT**" para seleccionar modo DMX o control manual**.**
2. Si la unidad se encuentra en el modo DMX el display LCD mostrara 001-509 (DMX address/ direccionamiento DMX) , el LED indicador de DMX se encenderá. Presione el botón"**UP" arriba** o **"DOWN**" **abajo** para modificar el direccionamiento DMX.
3. Cuando lA unidad esta en modo manual el dislpay LCD mostrara -— — —, tiene disponible las siguiente funciones:
   1) Presione "**OPEN** " , el iris se abrirá.
   2) Presione "**CLOSE** ", el iris se cerrara.
   3) Presione "**ON** " , para abrir el shutter. / lente
   4) Presione "**BLACK OUT** " , cierra el shutter / lente
   5) Presione "**SPEED 1** "o "**SPEED 2** "o "**SPEED 3** "o "**SPEED 4** ", para seleccionar las diferentes velocidades de flasheo (**SPEED 4** es la mas rápida, **SPEED 1** es la mas lente)
   6) Presione "**UV** "o "**Magenta** "o "**Orange** "o "**Yellow**" o "**Green**" o "**Blue**" o "**Red**" o "**White**" para seleccionar los diferentes colores.

Note: Cuando la unidad esta en el modo master/slave , la unidad maestra estará en control manual, la unidad esclavo / slave deberá estar en modo DMX DMX y el direccionamiento deberá ser: 001

Canales y datos DMX:

- Canal 1: Color

NO.	Datos DMX	Colores
1	0-31	WHITE / BLANCO
2	32-63	RED / ROJO
3	64-95	BLUE / AZUL
4	96-127	GREEN /VERDE
5	128-159	YELLOW / AMARILLO
6	160-191	ORANGE / NARANJA
7	192-223	MAGENTA

8	**224-255**	**UV / Luz negra**

- Canal 2: Shutter / Apertura

NO.	Datos DMX	Efecto
1	**0-42**	**Black out the shutter**
2	**43-224**	**Diferentes velocidades de flasheo**
3	**225-255**	**Apertura del shutter**

- Canal 3: Iris: El iris se va abriendo con el deslizamiento del desvanecedor DMX.

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

El equipo es rigurosamente testeado y embalado, por favor asegúrese de recibirlo en las mismas condiciones antes de instalarlo

2. Verificar que la lámpara este bien colocada

3. Utilizar una grampa para colgar la unidad al reticulado y ajustar bien. Atar la unidad firmemente al reticulado enroscando una cadena a través de la ménsula de la unidad. Observar que existe un punto de suspensión secundario para colocar un alambre de seguridad.
4. Ubicar la unidad en algún lugar donde haya suficiente ventilación, lejos de cualquier objeto inflamable o explosivo.
5. Controlar que la potencia nominal corresponda a la de la fuente principal.

Instalación de las Lámparas / Reemplazo

1. Antes de abrir la unidad asegurarse de que la misma este fría y no este conectada a cualquier fuente de electricidad.
2. Quitar el tornillo de acceso ubicado en la parte superior de la unidad. Levantar la puerta de acceso para abrir la unidad.
3. Instalar/ reemplazar la lamparita halógena. Asegurarse de que la lamparita se encuentre sujeta en forma segura; no tocar el vidrio de la lamparita con las manos, si lo hace, limpiarla con alcohol utilizando una mota de algodón o un paño suave.
4. Cerrar las puertas de acceso y ajustar los tornillos.

Precaución:

Nunca abrir esta unidad cuando esté caliente y/o esté conectada a una fuente de electricidad.

No utilizar la unidad en una habitación húmeda o con mucho polvo.

Reemplazar las lamparitas y el fusible por aquellos que respeten las especificaciones

6. DATOS TECNICOS

Alimentación: AC 220V 50Hz

Fusible: 5A/250V

Lamp: HSD 24V 250W

Motores: 3 micro-motores paso paso 1.8/step

Iris: regulable

Colores: 7 colores+ blanco

Método de enfriamiento: Fan

Tamaño: 470*240*221 mm

Peso: 9.0kgs

CONOZCA TODOS NUESTROS PRODUCTOS y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS EN TODO EL MUNDO!!

www.GBRsoundlight.com

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso

Partes del diseño este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, almacenada en sistema de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso de Dagher SA

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR distribuido por Dagher SA no acepta responsabilidad alguna por perdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas

Lea atentamente el manual y certificado de garantía adjunto